

Targa Porta Avvisi in Plexiglass

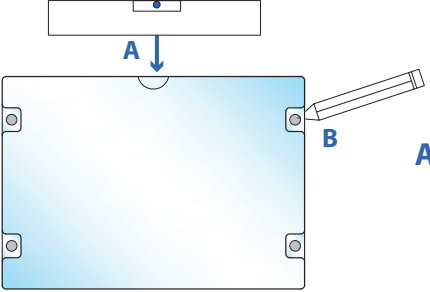






Istruzioni per il montaggio

Contenuto della confezione:

- Targa porta avvisi in plexiglass
- n. 4 distanziatori 12mm (opzionali)
- n. 4 viti con tasselli da muro

Cosa serve per il montaggio:

- Trapano con punta da 5mm per muro
- Matita o pennarello
- Livella e metro
- Cacciavite a X

<p>1</p> 	<p>A Appoggiare alla parete la targa ancora protetta dalla pellicola e posizionarla con l'ausilio della livella</p>	<p>B Tracciare con la matita o pennarello i punti sul muro, in corrispondenza dei fori</p>
<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>7</p> 

AVVISI PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Si consiglia di rimuovere la pellicola di protezione del plexiglass solo dopo aver effettuato i fori sulla parete

- Per la pulizia si raccomanda di **utilizzare un panno morbido e SOLO prodotti non aggressivi** (acqua o detergente delicato per vetri) **NON utilizzare alcol o solventi**

Serve assistenza?

Inviaci una e-mail
info@adv-smart.com

Contattaci al
+39 328.9733797